


# SSH-6e Stereo Shotgun Mic CN

## 功能特点


- MS 格式立体声枪式话筒由一支超指向性中央话筒和一支双指向性侧边话筒组成

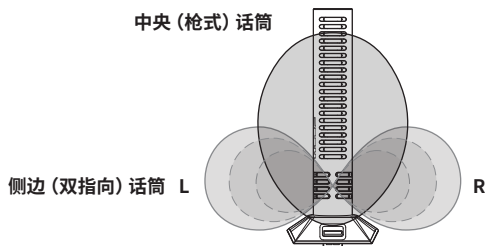

- 无需进行输入增益调节

与支持 32 比特浮点格式的录音机一起使用时，即使在大动态录音环境中，您也能高保真地捕捉目标声源的音频数据。

- 目标声源的立体声声像能通过调节录音机的侧边电平而改变 (侧边话筒电平)

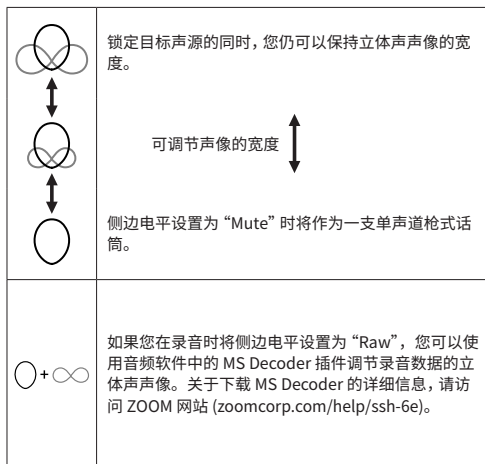

详细信息请参阅产品使用说明书。

## 附件



WSU-2  
棉絮防风罩

## 技术指标

- 中央话筒  
指向性：超心型 | 最大声压输入声压：133 dB SPL
- 侧边话筒  
指向性：双指向 | 最大声压输入声压：119 dB SPL
- 体积  
53.2 mm (W) × 138.6 mm (D) × 38.1 mm (H)
- 重量  
43 g

您可以通过以下网站查阅产品相关软件和信息。

[zoomcorp.com/help/ssh-6e](http://zoomcorp.com/help/ssh-6e)



使用设备之前，请查看其固件版本并根据所需进行固件更新。  
请从 ZOOM 网站 ([zoomcorp.com/help/ssh-6e](http://zoomcorp.com/help/ssh-6e)) 下载最新的更新文件。  
详细信息请参阅产品固件更新说明。