


V3 ファームウェア アップデートガイド

Copyright(C) 2022 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに


■ 準備するもの

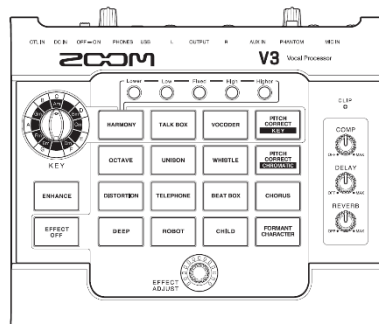

V3

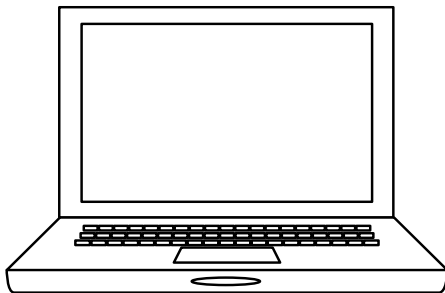

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac



USB ケーブル
(Micro-B)

■ ファームウェアアップデートの流れ

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. ファームウェアをアップデートする
4. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

本ガイドでは例として v1.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

V3 のダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。






The screenshot shows the Zoom V3 product page. On the left is an image of the Zoom V3 Virtual Processor with a button labeled '製品を表示' (Show product). On the right, under the heading 'ソフトウェア' (Software), there is a folder icon with a download arrow and the text 'V3ファームウェア System Version 1.10', which is highlighted with a red box. Below this, under the heading 'ドキュメント' (Documents), there are two PDF files: '取扱説明書 (1 MB pdf)' and '動作確認済みアプリケーション (210 KB pdf)'.

ZIP ファイルを展開する

■ Windows の場合

1. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダー ツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。

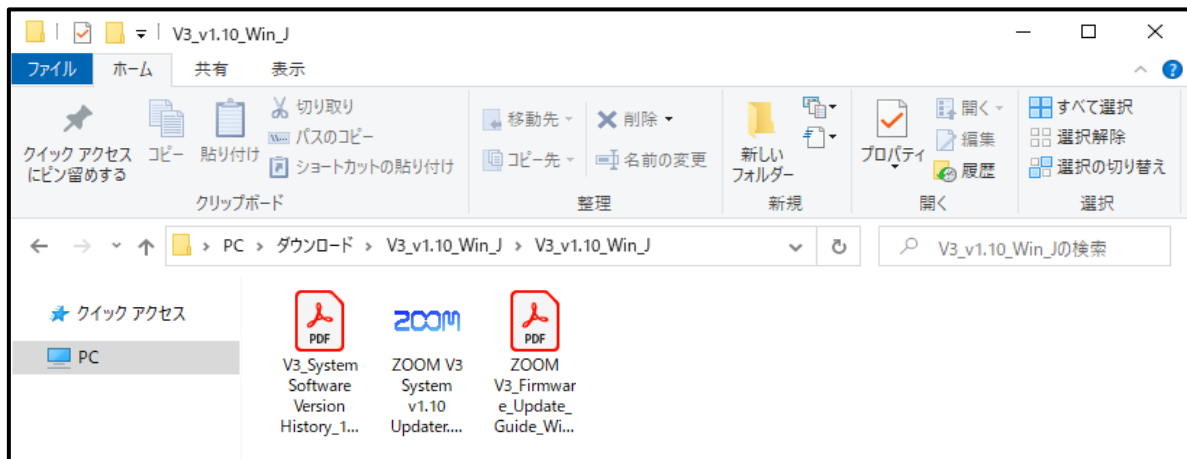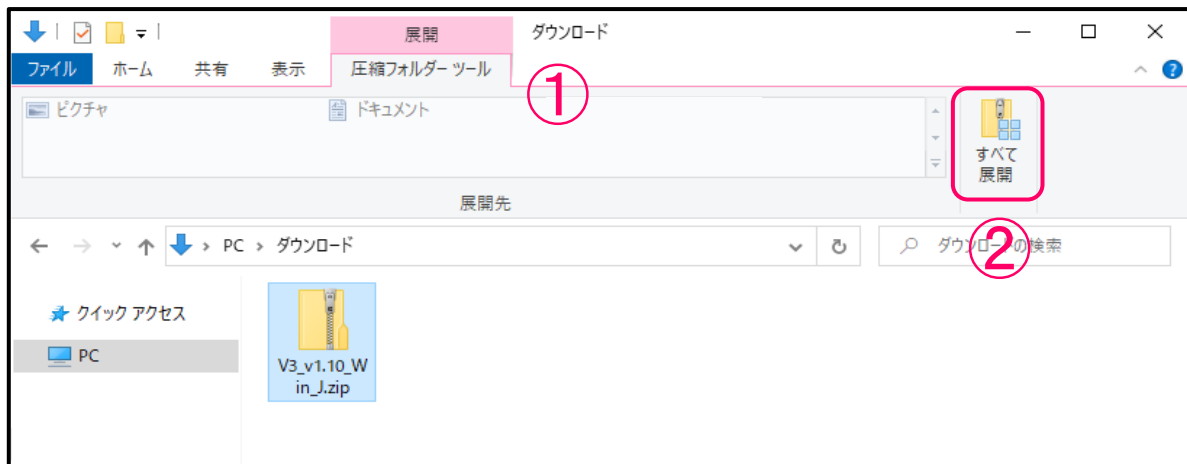

■ Mac の場合

1. ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。




ファームウェアをアップデートする

以降は Windows/Mac 共通の手順です。

ここでは例として Windows の画面を使って説明します。OS の種類、バージョンによって見た目が多少異なる場合があります。

1. V3 とパソコンを USB ケーブルで接続する

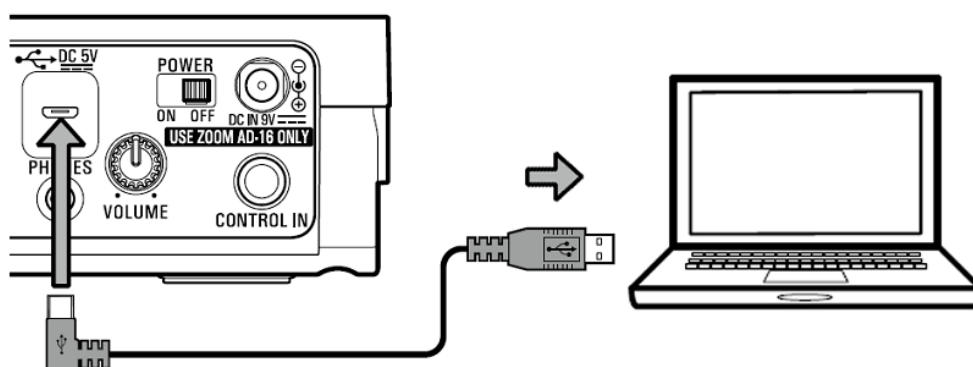

2. 、 の両方を押した状態で、 を “ON” にする

V3 の電源が入り、 が橙色に点灯します。


NOTE

Windows のファームウェアアップデートには Windows 標準ドライバが必要です。前回標準ドライバをインストールした際に使用した USB ポートと別のポートを使用した場合に「デバイスのセットアップ」が表示されます。暫くすると標準ドライバのインストールが完了します。

デバイスのセットアップ
'ZOOM V3' をセットアップしています。

3. ファームウェアアップデート用アプリケーションを起動する

”ZOOM V3 System v1.10 Updater”をダブルクリックします。起動すると以下のようなウィンドウが表示されます。


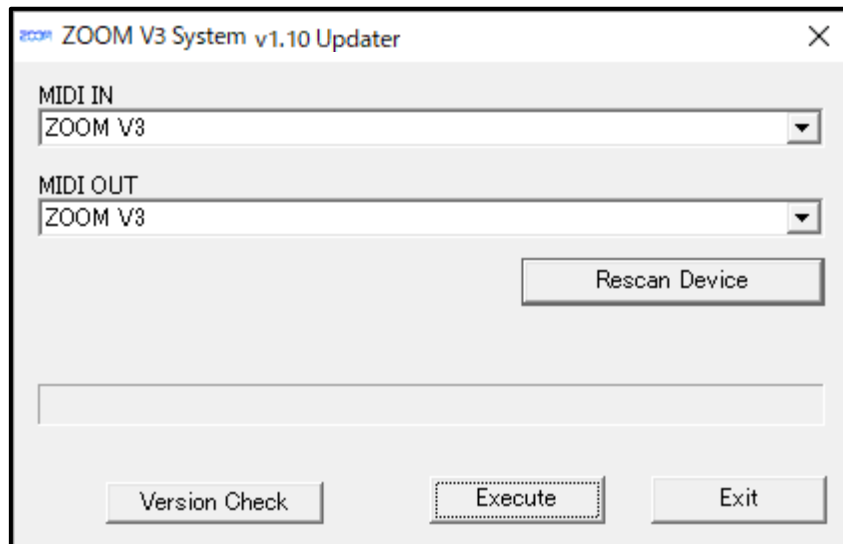


4. [MIDI IN]、[MIDI OUT]に“ZOOM V3”を選択する

各欄をクリックして表示される MIDI デバイス一覧から“ZOOM V3”を選択してください。もしこの欄に何も表示されない場合は、[Rescan Device] ボタンをクリックしてください。

5. [Execute]ボタンをクリックする

アップデート進捗状態が表示され、完了すると“Version update completed.”と表示されます。

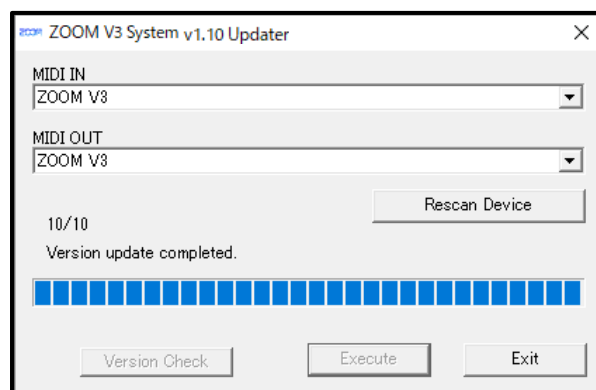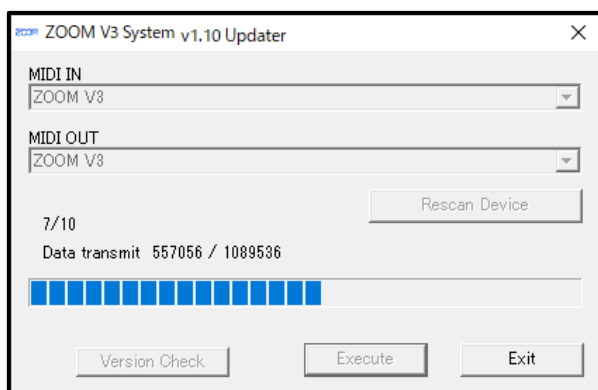


NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。




6. アップデートが完了したら、[Exit]ボタンをクリックしてアプリケーションを終了する

7. V3 の  を OFF にする

ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアのバージョンを確認します。


1. V3 とパソコンを USB ケーブルで接続する

2. 、 の両方を押した状態で、 を “ON” にする

3. ファームウェアアップデート用アプリケーションを起動する

4. [Version Check]をクリックする

5. 表示されたファームウェアのバージョンを確認する

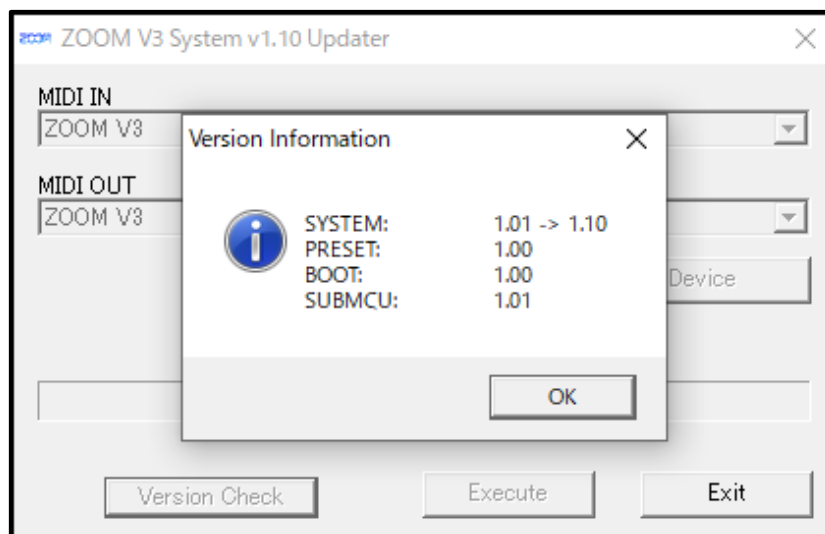

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*白黒端末では正しく表示できません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なる場合があります。