

# F8/F8n/F8n Pro


## 機能拡張用ファイルインストールガイド

Copyright(C) 2022 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

### はじめに


#### ■準備するもの

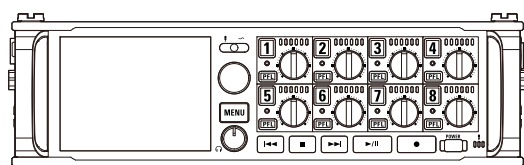


機能拡張用ファイルに対応したレコーダー  
F8/F8n/F8n Pro

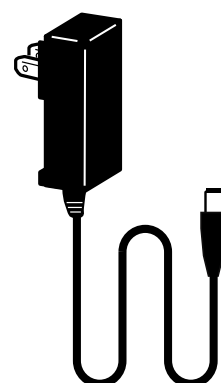

専用の AC アダプター  
ZOOM AD-19

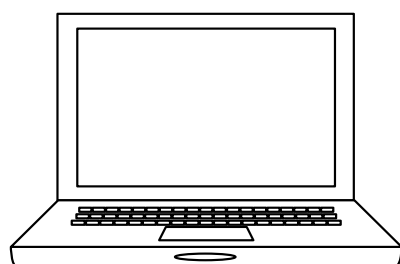

インターネットを利用可能なパソコン  
Windows または Mac



SD カード

#### ■インストールの流れ

1. 機能拡張用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. 機能拡張用ファイルを SD カードにコピーする
4. 機能拡張用ファイルをインストールする
5. 機能拡張用ファイルが正しくインストールできたことを確認する

## 機能拡張用ファイルをインストールする

本ガイドでは、例として F8n へのインストールを説明します

### 1. 機能拡張用ファイルをダウンロードする

F8n のダウンロードページから機能拡張用ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



製品を表示


### ソフトウェア

-  **F8nファームウェア**  
System Version 2.30 (リリース 06/30/2021)
-  **機能拡張用ファイル**  
Bluetooth Add-on (リリース 06/22/2020)
-  **H/Fシリーズ Stereo ASIO ドライバ**  
Windows 8/8.1/10 (リリース 06/21/2020)
-  **H/Fシリーズ Multi-Track ASIO ドライバ**  
Windows 8/8.1/10 (リリース 08/03/2020)
-  **Audio Interface with Rec ASIO ドライバ**  
Windows 8/8.1/10 (リリース 06/22/2020)
-  **ZOOM Ambisonics Player | Windows**  
Windows 8/8.1/10 (リリース 06/22/2020)
-  **ZOOM Ambisonics Player | Mac**  
Mac OS X 10.11 ~ 11 (リリース 06/22/2020)

## Windows の場合


### 2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダーツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。

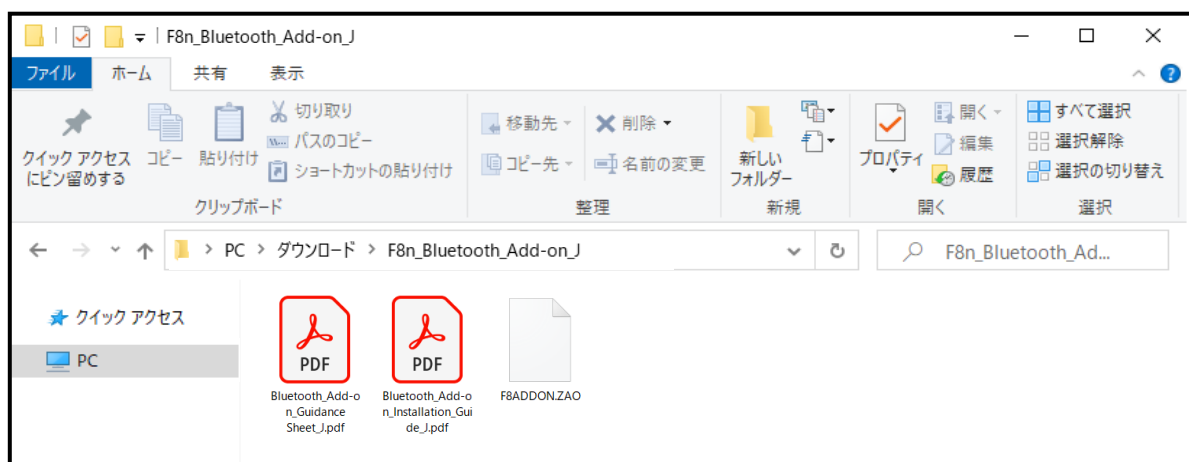

### 3. 機能拡張用ファイルを SD カードにコピーする

” F8ADDON.ZAO”ファイルを SD カードにコピーします。

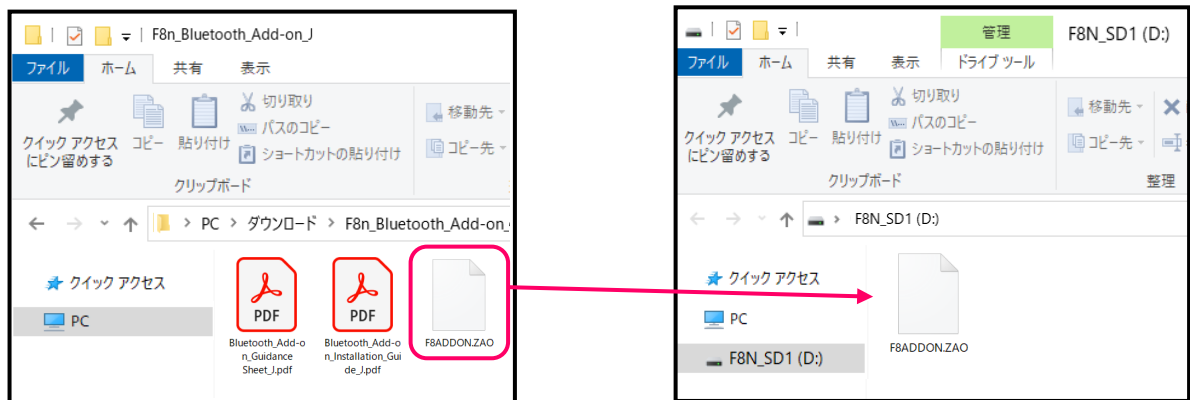


機能拡張用ファイル

機能拡張用ファイルをSDカードにコピーする

## Mac の場合


### 2. Zip ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。

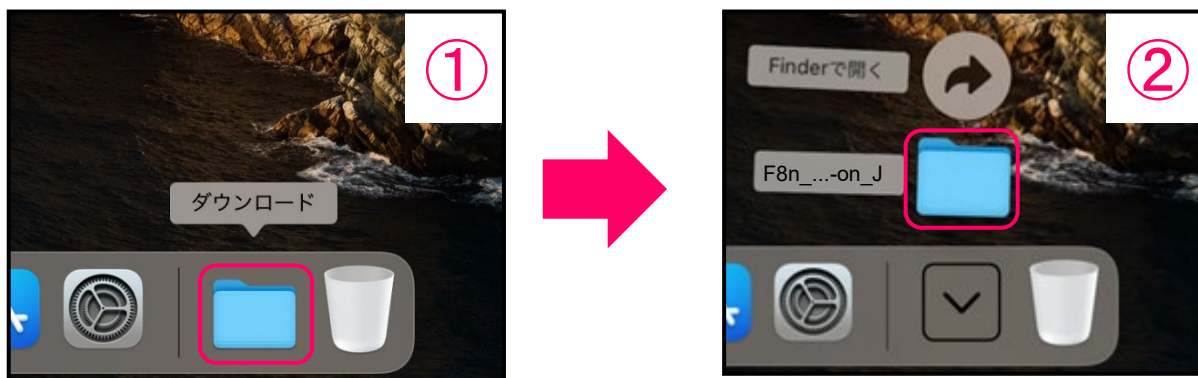

### 3. 機能拡張用ファイルを SD カードにコピーする

”F8ADDON.ZAO”ファイルを SD カードにコピーします。

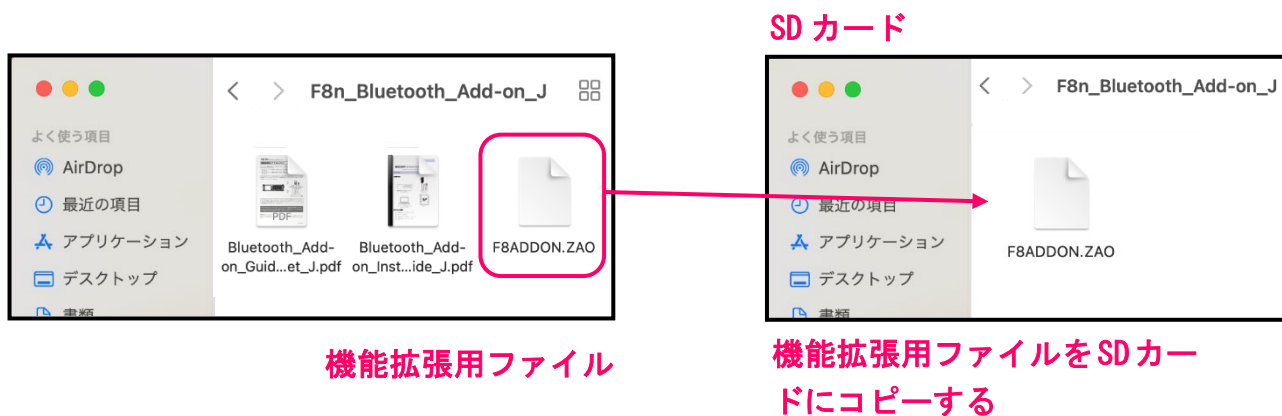


## 以降は Windows/Mac 共通の手順です

4. F8n に新しい電池をセットするか、AC アダプターを接続する


[NOTE]

電池残量が少ない場合は、機能拡張用ファイルのインストールを実行できません。

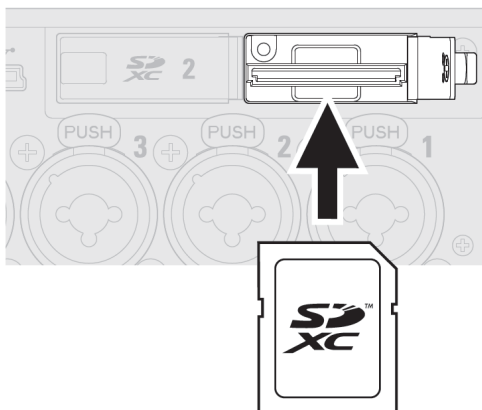

5. SD カードを SD1 スロットにセットする

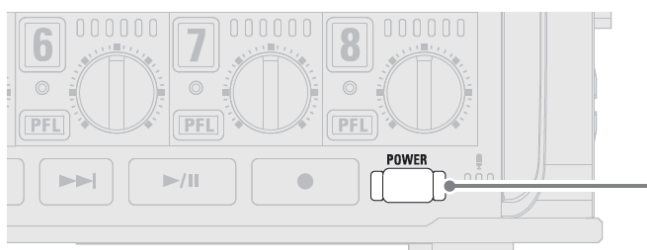


6. **MENU** を押しながら電源を ON にする



長押しで電源を入れます。

7.  で「Yes」を選択し、 を押す

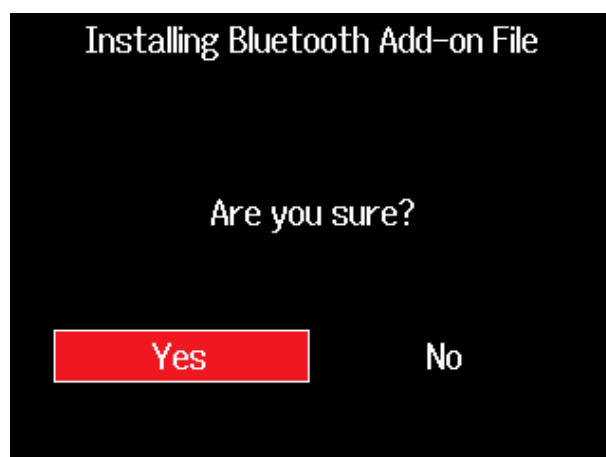

機能拡張用ファイルのインストールが開始されます。

[NOTE]

機能拡張用ファイルのインストール中に電源を OFF にしたり、SD カードを取り出したりしないでください。F8n が起動しなくなるおそれがあります。

8. 機能拡張用ファイルのインストールが完了したら、電源を OFF にする



[NOTE]

万が一機能拡張用ファイルのインストールに失敗した場合は、最初から再度機能拡張用ファイルのインストールを実行してください。

## 機能拡張用ファイルが正しくインストールできたことを確認するには

製品本体に機能拡張用ファイルをインストールすると Bluetooth 接続画面が表示できるようになります。

1. HOME 画面で  を長押しする





● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

\*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

\*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

\*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

\*SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴは商標です。

\*Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

\*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

\*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

\*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。